

Neuer Luftschleier GUARD – wir haben für SIE viel verändert!

Was sind aktuelle Marktanforderungen für Luftschleier?

- » Modernes Design
- » Sehr gute technische Leistungsdaten
- » Neue Funktionen und Möglichkeiten
- » Moderne, einfache und zuverlässige Systeme
- » Benutzerfreundliche Anwendung
- » Marktgerechte Preise

LUFTSCHLEIER GUARD NR. 1 in Europa

INNOVATION IN DER LUFTECHNIK



SONNIGER
HEATING PARTNERS

LUFTSCHLEIER GUARD NR. 1 in Europa

INNOVATION IN DER LUFTECHNIK







GUARD

 **SONNIGER** **SONNIGER**

NEUHEIT LUFTSCHLEIER GUARD

- Neuestes Design
- Starke Parameter - Luftleistung
- 4800 m³/h, Montagehöhe 4 m
- Intelligente elektrische Heizung PTC
- Sehr leise Arbeitsweise und reduziertes Gewicht

GUARD

PARAMETER



**LUFTSCHLEIER MIT
WASSERERHITZER**

Heizleistungsbereich

10 - 40 kW

Luftleistung

2000 - 4800 m³/h

**LUFTSCHLEIER MIT
ELEKTROERHITZER**

Heizleistungsbereich

10 - 14 kW

Luftleistung

2000 - 4800 m³/h

**LUFTSCHLEIER OHNE
HEIZUNG**


4 m

Luftleistung

2100 - 5000 m³/h


HORIZONTALE LUFTSTROMGESCHWINDIGKEITEN

(bei horizontaler Montage)

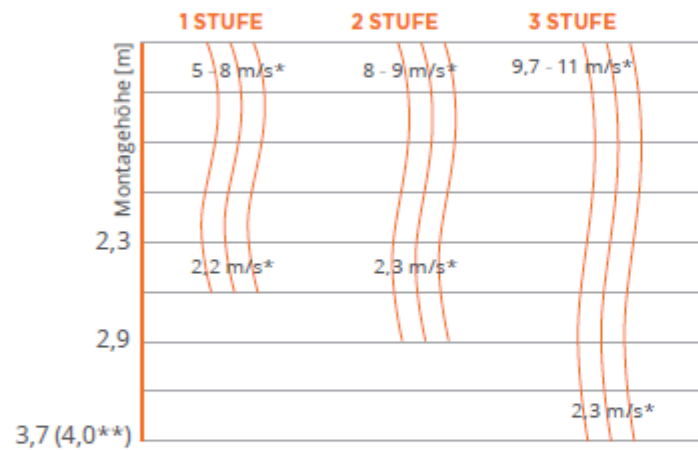

VERTIKALE LUFTSTROMGESCHWINDIGKEITEN

(bei vertikaler Montage)

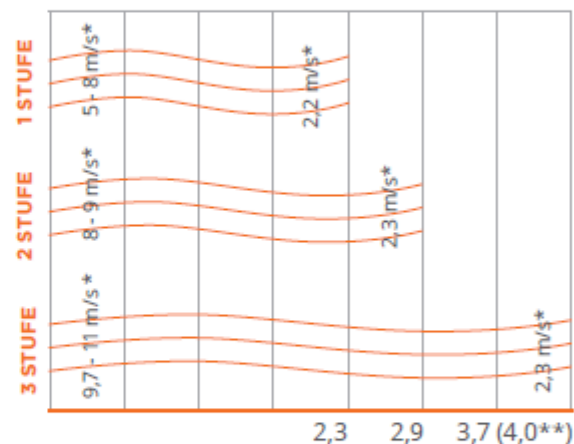

*Luftstromgeschwindigkeiten ** Luftschleier ohne Heizregister

AUTOMATIC CONTROL



Raumthermostat COMFORT

- Manueller Temperaturregler
- Lüfterdrehzahlregelung von Ventilator
- Panel kann bis zu 3 Luftschleier GUARD regulieren



Magnetschalter

- Der Magnetschalter ermöglicht das Ein-/Ausschalten des Luftschleiers beim Öffnen bzw. Schliessen der Tür.

BMS

- BMS - fähig

GUARD

HORIZONTALE MONTAGE




GUARD

VERTIKALE MONTAGE



GUARD

INSTALLATION UND VERPACKUNG

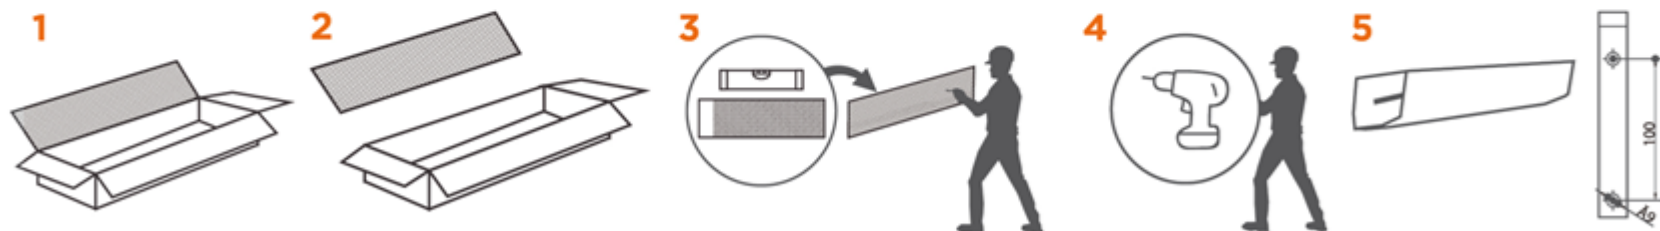

GUARD

VORTEILE

 **SONNIGER**

 **SONNIGER**



NEUESTES
DESIGN



STARKE
PARAMETER



INTELLIGENTE
ELEKTRISCHE
HEIZUNG PTC



TOP QUALITY



SEHR LEISE
ARBEITSWEISE



REDUZIERTES
GEWICHT

GUARD
REFERENZEN

